## Niezawodny, oryginalny atrament pigmentowy Mimaki PHT50 do transferu termicznego*

**Ekologiczne opakowania aluminiowe**

Aluminiowe opakowania i odgazowana formuła atramentu ograniczają problemy z wyrzutem kropli, zapewniając stabilny i powtarzalny druk.




**Certyfikat ECO PASSPORT**

Wszystkie kolory mają certyfikat ECO PASSPORT, wymagany przy certyfikacji OEKO-TEX® - międzynarodowego standardu bezpieczeństwa wyrobów tekstylnych. To mniejszy wpływ na środowisko i bezpieczniejsze warunki pracy.

# Raster Link 7

### Łatwość obsługi i zaawansowane funkcje

Druk danych zmiennych do personalizacji

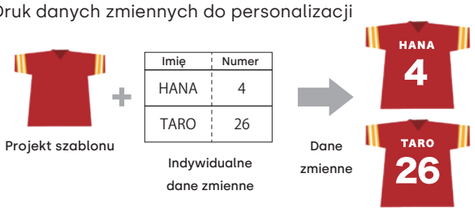



Projekt szablonu

Indywidualne dane zmienne

Dane zmienne

### Warstwa koloru specjalnego

Funkcja [Fill in Contour], idealna do druku DTF, zamienia obiekty wektorowe i obszary CMYK 0% w warstwę koloru specjalnego. Obsługiwane formaty: EPS, PS i PDF.




**1. Cały obraz**
Cały obszar obrazu wypełniany jest kolorem specjalnym.

**2. Piksele z kolorem**
Na kolor specjalny zamieniane są tylko obszary z kolorem.

**3. Wnętrze konturu**
Kolor specjalny wypełnia tylko obszar wewnątrz konturu.



Mimaki Cloud Technology **PICT**

PICT automatycznie gromadzi dane o stanie pracy, zużyciu atramentu i błędach, co umożliwia precyzyjny zdalny monitoring drukarek i sprawniejsze zarządzanie produkcją.

Zdalna obsługa urządzeń
**MRA**
(Mimaki Remote Access)

Podgląd rodzaju atramentu, temperatury grzałek i powiadomień na smartfonie lub komputerze z systemem Windows. Urządzeniem można sterować zdalnie tak samo, jak z panelu sterowania drukarki.

### Specyfikacja

| Parametr | | TxF330-800 |
|---|---|---|
| Głowica drukująca | | Piezo drop-on-demand (2 głowice w układzie schodkowym) |
| Rozdzielczość druku | | X: 600, 1200 dpi Y: 600, 900, 1200 dpi |
| Atrament | Rodzaj / kolory | Pigmentowy PHT50 do transferu (C, M, Y, K, SB, PP, W) |
| | Pojemność | Kolory: 600 ml, biały: 500 ml, opakowanie aluminiowe |
| Cyrkulacja atramentu | | Tylko biały |
| Maks. szerokość druku | | 800 mm (31,5 in) |
| Media | Maks. szerokość | 810 mm (31,9 in) |
| | Średnica zewn. | Φ250 mm (9,8 in) lub mniej |
| | Masa roli | 45 kg (99,2 lb) lub mniej |
| | Średnica gilzy | 2 in / 3 in |
| Interfejs | | Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed |
| Zasilanie | | Jednofazowe AC 100-120 V / 200-240 V ±10%, 50/60 Hz ±1 Hz |
| Pobór mocy | | AC 100-120 V: maks. 800 W, AC 200-240 V: maks. 1,1 kW |
| Certyfikaty | | VCCI klasa A, FCC klasa A, ETL IEC 62368-1, oznakowanie CE (EMC, dyrektywa niskonapięciowa, maszynowa, RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | | 2084 x 700 x 1389 mm (82,0 x 27,6 x 54,7 in) |
| Masa | | 161 kg (354,9 lb) |

### Atrament

| Nazwa | Kolor | Kod produktu |
|---|---|---|
| Atrament pigmentowy PHT50 do transferu termicznego, opak. aluminiowe<br><br>Certyfikat ECO PASSPORT | Cyjan | PHT50-C-60 |
| | Magenta | PHT50-M-60 |
| | Żółty | PHT50-Y-60 |
| | Czarny | PHT50-K-60 |
| | Sky Blue | PHT50-SB-60 |
| | Pale Pink | PHT50-PP-60 |
| | Biały | PHT50-W-50 |

Przygotuj wszystkie opakowania atramentu potrzebne w wybranym zestawie kolorów.

### Zestawy kolorów

4 kolory + W




6 kolorów + W




**Uwagi**
Mimaki dostarcza drukarkę, atrament i oprogramowanie RIP. Przed doborem folii, proszku, shakera (urządzenia do obróbki końcowej) i prasy termotransferowej niezbędnych w procesie druku DTF zalecamy przeprowadzenie dokładnych testów.

• Niektóre przykłady w katalogu to wizualizacje. • Specyfikacja, wygląd i wymiary podane w katalogu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w związku z udoskonaleniami technicznymi. • Nazwy firm i produktów wymienione w katalogu są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. • Drukarki atramentowe drukują bardzo drobnymi kroplami, dlatego po wymianie głowic kolory mogą się nieznacznie zmienić. • W przypadku pracy na kilku drukarkach kolory mogą się nieznacznie różnić między urządzeniami ze względu na różnice między egzemplarzami. • Opisy i dane w katalogu są aktualne na wrzesień 2026 r.

Mimaki AUTHORISED PARTNER

sico÷print solutions

Mimaki AUTHORISED PARTNER

Drukarka DTF (Direct-to-Film)

# TxF330-800



# Dwie konfiguracje do wyboru, dopasowane do Twojej produkcji.

C M Y K + W

## Postaw na wydajność

[Wysoka wydajność i niezawodna jakość]

**Nawet przy 1,5× wyższej wydajności**- intensywne, jednolite wypełnienia i płynne przejścia tonalne.

*W porównaniu z poprzednimi modelami




### *Wyjątkowa jakość obrazu dzięki flagowej platformie 330 Engine*




***Jednolite, piękne wypełnienia***
Głowice o dużej rozdzielczości zapewniają doskonałą jakość przy dużych prędkościach




***Płynne przejścia tonalne bez ziarnistości***
Precyzyjna kontrola kropli o wielkości już od 4 pl

### *Wydajna produkcja koszulek z dużymi nadrukami - ok. 90 sztuk na godzinę**




Warunki druku: grafiki 300 x 400 mm (wys. x szer.) rozmieszczone na folii DTF o pełnej szerokości.
*Wyniki zależą od marginesów projektu i ustawień druku. Podane wartości nie są gwarantowane.

### *Szeroki wybór trybów druku dopasowanych do projektu*

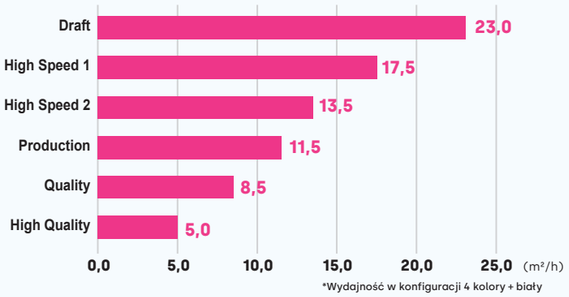


*Wydajność w konfiguracji 4 kolory + biały

**Draft**
Jasne lub wyłącznie białe grafiki




**High Speed 1**
Nasycony druk przy dużej prędkości



C M Y K SB PP + W

## Postaw na kreatywność

[Intensywne barwy dzięki atramentom w 6 kolorach]

**Kolory Sky Blue i Pale Pink zapewniają jeszcze bardziej żywe barwy.**



### *Sky Blue*

SB

**Czyste, żywe błękity i pięknie nasycone zielenie**

Poprzedni model




TxF330-800




### *Pale Pink*

PP

**Wyraziste róże i intensywne czerwienie, które przyciągają wzrok**

Poprzedni model




TxF330-800




### *Rozwijaj biznes dzięki kreatywnym możliwościom*

**Przejścia tonalne bez ziarnistości**

Nawet trudne odcienie skóry i delikatne przejścia tonalne we włosach są odwzorowywane płynnie i bez ziarna. To piękne, wierne efekty tam, gdzie liczy się wysoka powtarzalność.



**Jakość druku na wyższym poziomie**

Od logotypów po najdrobniejsze detale - kolory są odwzorowywane precyzyjnie, a efekt od razu oddaje charakter marki.




## Mniej obsługi, niezawodna produkcja w długich seriach




**Nieprzerwany druk z roli folii DTF 100 m**
- Możliwość załadowania do 4 litrów białego atramentu
- Praca ciągła bez przestojów, także przy długich zleceniach nocnych





**Wymiana atramentu bez przerywania druku**
- Automatyczne przełączenie na kolejne opakowanie po wyczerpaniu atramentu
- Puste opakowania można wymieniać w trakcie druku



**Większa niezawodność przy szybkim i długotrwałym druku dzięki nowemu systemowi transportu mediów**
- Nowo opracowana technologia MFT* zapewnia wysoką precyzję nawet przy długotrwałym druku


*Mimaki Feed Tension Technology

## Stabilna, niezawodna produkcja dzięki kluczowym technologiom Mimaki

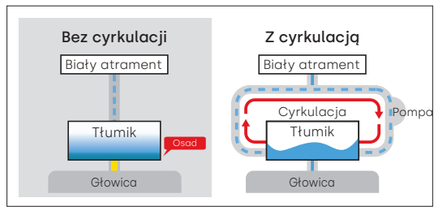


**MCT Version2** (Mimaki Circulation Technology 2)

Pełna cyrkulacja stabilizuje wyrzut białego atramentu. Mniejsze zużycie atramentu podczas czyszczenia dysz i sprawniejsza praca.

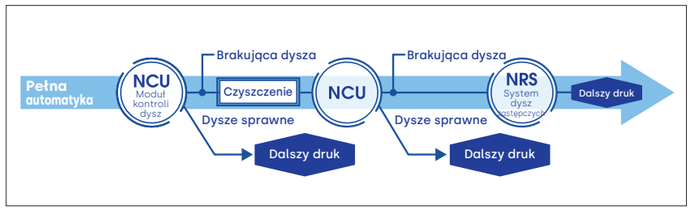


**NCU** (moduł kontroli dysz)

Czujnik wykrywa brakujące dysze i automatycznie uruchamia czyszczenie, zapobiegając wadliwym wydrukom i ograniczając straty materiału.

**NRS** (system dysz zastępczych)

Jeśli dyszy nie da się przywrócić, druk trwa dalej z użyciem dysz zastępczych - bez przestojów w produkcji.

*Działanie funkcji zależy od położenia i liczby brakujących dysz