
Oprogramowanie

RasterLink7 w standardzie. Oprogramowanie TxLink5 Lite dostępne jako opcja.

Raster Link 7

Łączy prostotę obsługi z zaawansowanymi funkcjami.

Druk danych zmiennych dzięki funkcji Variable Print

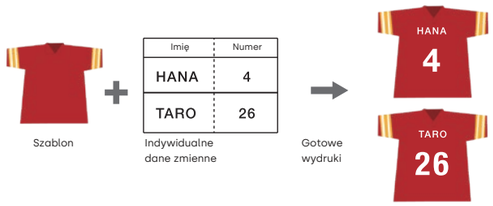

Szablon | Indywidualne dane zmienne | Gotowe wydruki

I wiele więcej!

- Lepsze odwzorowanie efektów specjalnych (np. przezroczystości) w plikach PDF.
- Najczęściej używane ustawienia zebrane na jednym ekranie - jeszcze wygodniejsza obsługa.

*RasterLink7 obsługuje atramenty fioletowy, pomarańczowy i fluorescencyjne jako kolory dodatkowe (spot). Aby używać kolorów specjalnych jako kolorów procesowych, wybierz TxLink5.

TxLink™5 Lite

Wiele praktycznych funkcji do produkcji tekstylnej


Funkcje zamiany kolorów, Step & Repeat, druku danych zmiennych i maskowania obrazu (Image Mask) zapewniają pełne wsparcie wydajnej i powtarzalnej produkcji.

Większa wydajność i wygoda przy pracy na wielu połączonych drukarkach

Sprawne rozdzielanie zleceń (Printer Pool), jednolita gęstość druku na wszystkich urządzeniach (Colour Equalizer) oraz współdzielenie licencji (Floating Licensing) zwiększają wydajność pracy w konfiguracjach z wieloma drukarkami.

Colour Equalizer: Zapewnia jednolitą gęstość druku

Automatycznie wyrównuje gęstość na wielu drukarkach do najniższego wspólnego poziomu, eliminując różnice i zapewniając jednolitą jakość druku.



Drukarki o różnej gęstości druku - centralne wyrównanie w TxLink5

Rozbudowana historia produkcji

Cost Manager: Zintegrowane zarządzanie współczynnikami kosztów atramentu, mediów i pracy drukarki.

Wybierz jednostkę kosztu pracy drukarki: /h lub /m²



Specyfikacja

Parametr		TS200-1600
Głowica drukująca		Piezoelektryczna, drop-on-demand
Rozdzielczość druku		Y: 300, 600, 900 dpi; X: 600 dpi
Maks. szerokość druku		1610 mm
Media	Maks. szerokość	1620 mm
	Grubość	do 1 mm
	Średnica roli	do φ180 mm*1
	Waga roli	do 25 kg*2
	Średnica gilzy	2 lub 3 cale
Zestaw atramentów		4 kolory: BL, M, Y, K 8 kolorów: BL, M, Y, K, Vi, Or, FP, FY
Atrament	Typ	Sb411
	Pojemność	Opakowanie 2 l
Interfejs		Ethernet 1000 BASE-T / USB2.0 (High-speed)
Zasilanie		Jednofazowe AC100-120V/200-240V±10% 50/60Hz±1Hz
Pobór mocy		Maks. 250 W
Warunki pracy		Temperatura: 20°C–30°C Wilgotność: 35–65% Rh (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × gł. × wys.)		2770 × 748 × 1623 mm
Waga		155 kg

*1: Maksymalna średnica nawiniętego medium, z uwzględnieniem luzu wynikającego z naprężenia przy nawijaniu po druku.
*2: Z nóżkami poziomującymi OPT-J0502 - obsługa mediów do 45 kg.

Materiały eksploatacyjne

Produkt		Kod produktu	Uwagi
Atrament sublimacyjny (transferowy) Sb411 z certyfikatem ECO PASSPORT	Niebieski	SB411-BLT-2L	Opakowanie 2 l
	Magenta	SB411-MT-2L	
	Żółty	SB411-YT-2L	
	Czarny	SB411-KT-2L	
	Fioletowy	SB411-VT-2L	
	Pomarańczowy	SB411-ORT-2L	
	Różowy fluo	SB411-FPT-2L	
	Żółty fluo	SB411-FYT-2L	
Płyn płuczący 03		ML003-Z-K1	Butelka 220 ml

●Niektóre przykłady przedstawione w katalogu są wizualizacjami. ●Specyfikacje, wygląd i wymiary podane w katalogu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w wyniku udoskonaleń technicznych. ●Nazwy firm i produktów użyte w katalogu są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. ●Drukarki atramentowe drukują bardzo drobnymi kroplami, dlatego po wymianie głowic kolory mogą się nieznacznie różnić. ●Przy pracy na kilku drukarkach kolory mogą się nieznacznie różnić między urządzeniami ze względu na drobne różnice indywidualne. ●Opisy i dane w katalogu są aktualne na październik 2025 r.

sico÷print solutions

MIMAKI AUTHORISED PARTNER

Drukarka do sublimacji transferowej

TS200-1600

Prosta w obsłudze,

Stworzona dla kreatywności


330 ENGINE

Technologia z topowej serii Mimaki 330 - teraz w modelu podstawowym.

Piękne, jednolite kolory i precyzyjne wzory

Doskonała jakość dzięki głowicy o wysokiej rozdzielczości i precyzji


Minimalna kropla 4 pl pozwala uzyskać wydruki o bardzo wysokiej szczegółowości.

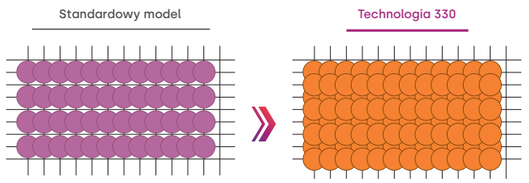

Więcej kropli w jednym przejściu zapewnia wysoką jakość obrazu przy mniejszej liczbie przejść

Sterowanie kształtem impulsu (waveform)


Głowica wyrzuca idealnie okrągłe krople, które trafiają precyzyjnie w docelowe miejsce na podłożu.

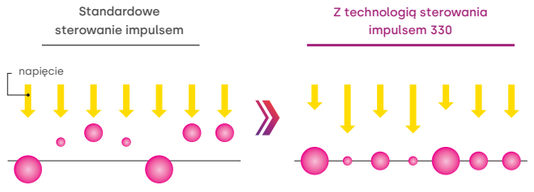

Wydruk o minimalnej ziarnistości

Zmienna wielkość kropli


Krople atramentu o różnej wielkości (duże, średnie i małe) nanoszone są z dużą precyzją.



Kontrola różnych wielkości kropli

MAPS

Granice przejść głowicy drukowane są gradientowo, co ogranicza banding i nierówności koloru.



Teraz dostępna z zestawem 8 kolorów!

Jeszcze piękniejsze i żywsze kolory

1. Nowe atramenty: fioletowy i pomarańczowy


Nasycone odcienie niebiesko-fioletowe oraz żywe, czyste pomarańcze. Projekty odzieży i strojów sportowych zyskują na wyrazistości.

2. Ulepszone atramenty fluorescencyjne

Idealne do odzieży firmowej i flag, które mają przyciągać wzrok.



Porównanie TS200-1600 z zestawem 4 i 8 kolorów



Vi *Fioletowy*

Połyskująca faktura dodaje luksusu.




Or *Pomarańczowy*

Żywe pomarańcze o wysokim nasyceniu.




FP FY *Fluorescencyjny różowy i żółty*


W porównaniu ze standardowymi atramentami fluorescencyjnymi zwiększono współczynnik odbicia, dzięki czemu kolory są żywsze niż kiedykolwiek wcześniej.








Dzięki atramentowi fioletowemu niebieskawe fiolety, które w druku 4-kolorowym zwykle wychodzą przygaszone, zyskują blask i intensywność.





Intensywne pomarańcze, które zwykle tracą blask, zachowują pełną wyrazistość, a nawet delikatne, jasne tony mają gładkie, subtelne przejścia.





Fluorescencyjny różowy ma o 10% wyższą gęstość optyczną, a fluorescencyjny żółty - o 24%.

*W porównaniu z poprzednimi atramentami fluorescencyjnymi

Kompleksowe funkcje zwiększające efektywność pracy

Wysoka jakość druku dla każdego dzięki prostej obsłudze

System korekcji kropli (DAS1)

Automatycznie koryguje pozycję kropli i wielkość posuwu medium.

*Automatyczna korekcja może nie działać w przypadku niektórych mediów.



Niższe koszty eksploatacji - wystarczą dwa kliknięcia

Funkcja oszczędzania atramentu *Funkcja RasterLink7

Zmniejsza zużycie atramentu przy zachowaniu balansu kolorów. Prosta w użyciu, nie wymaga specjalistycznej wiedzy.



Aplikacje wspierające sprawną pracę

Zdalna obsługa urządzeń

MRA (Mimaki Remote Access)

- Kontrola rodzajów atramentu i natychmiastowe powiadomienia.
- Zdalne sterowanie drukarką jak z jej wbudowanego panelu.

Płynna i zaplanowana praca

Mimaki Cloud Technology PICT

- Monitorowanie stanu pracy drukarki i zużycia atramentu.
- Planowanie z wyprzedzeniem konserwacji i uzupełniania atramentu.

Funkcje, które zapewniają ciągłość pracy

NRS - system zastępowania dysz

Jeśli po czyszczeniu dysze nadal są zatkane, NRS automatycznie wybiera dysze zastępcze i druk trwa dalej.



Wydajność

